



EN

Universal automatic truck tyre changer

- Heavy duty electro-hydraulic automatic truck tyre changer for quick demounting and mounting of wheels for trucks, buses, tractors and earth moving vehicles, with groove rim or with split ring rim and for tubed or tubeless wheels
- Version S 55: 1 translation speed. Manual tool rotation and lifting.
- Version S 55A: 2 translation speeds. Automatic tool rotation and lifting. Radio kit available as an optional. Both versions are available with a floor-standing or suspended control console.
 - 14" to 56" rims (using standard extension)
 - Rim clamping range 14-56" (with standard extensions)
 - Max. wheel diameter 2500 mm.
 - Max. wheel width 1220 mm.
 - Max. wheel weight 1300 kg.

IT

Smontagomme da camion automatico universale

- Smontagomme elettroidraulico automatico per il rapido smontaggio e montaggio di pneumatici di autocarri, autobus, trattori e veicoli di movimentazione terra con cerchi a canale o ad anello elastico e per pneumatici con o senza camera d'aria
- Versione S 55: 1 velocità di traslazione. Sollevamento e rotazione degli utensili manuale.
- Versione S 55A: 2 velocità di traslazione. Sollevamento e rotazione automatica degli utensili. Kit radio disponibile a richiesta. Entrambe le versioni sono disponibili con la consolle comandi a terra e la consolle comandi aerea.
 - Cerchi da 14" a 56" (mediante l'utilizzo delle prolunghe di serie)
 - Diametro massimo dello pneumatico di 2500 mm
 - Larghezza dello pneumatico di 1220 mm
 - Peso massimo della ruota di 1300 Kg

DE

Universelle automatische Lkw-Reifenmontiermaschine

- Elektrohdraulische automatische Reifenmontiermaschine für die rasche Montage und Demontage von schlauchlosen und Schlauchreifen für Lkw, Busse, Traktoren und Erdbewegungsmaschinen, mit Tiefbett- oder Sprengreifeln
- Version S 55: 1 Verfahrgeschwindigkeit. Manuelles Heben und Drehen der Werkzeuge.
- Version S 55A: 2 Verfahrgeschwindigkeiten. Automatisches Heben und Drehen der Werkzeuge. Fernbedienung auf Anfrage lieferbar. Beide Versionen sind mit dem Bedienpult am Boden und dem frei beweglichen Bedienpult lieferbar.
 - Felgen von 14" bis 56" (mit Verwendung der serienmäßigen Verlängerungen)
 - Spannungsbereich 14-46" (Spannungsbereichsverlängerungen)
 - Max. Raddurchmesser 2500 mm.
 - Max. Radbreite 1220 mm.
 - Max. Radgewicht 1300 Kg.


PC
COD. 219244H



KP56
COD. 8-11300020



LC
COD. 801417620



LA
COD. 801217615



EN → **Recommended accessories** IT → **Accessori consigliati**
 DE → **Empfohlenes Zubehör**



PL 801227195



SGG 8-11400034



Kit RADIO 8-12100026



DP12 2201677



MV 801271597



RT 19120014



ACL *



P4P 8-12100171

- EN → •PL Pliers for alloy rims •MV Pair of bead clamps for split rim wheels •DP12 Pneumatic bead pressing device •RT Tubeless roller •P4P 4-point extension for wheels with side ring •SGG Tyre paste container with brush (5 kg) •KIT RADIO Radio remote control •ACL Alloy rim adaptors (* for code see the catalogue) •For other accessories see separate catalog•
- IT → •PL Pinza per cerchi in lega •MV Coppia di morsetti con vite per ruote con cerchietto •DP12 Dispositivo pneumatico premi tallone •RT Rullo tubeless •P4P Prolunghe a 4 punte per cerchi con cerchietto •SGG Secchiello grasso (5 kg) con pennello •KIT RADIO Radiocomando a distanza •ACL Adattatori cerchi in lega (* per i codici consultare il catalogo accessori) •Per altri accessori consultare l'apposito catalogo •
- DE → •PL Wulsthalter für Leichtmetallräder •MV Wulsthalter für Sprengingräder (1 Satz = 2 Stück) •DP12 Pneumatische Montierhilfe (Wulsthalter) •RT Walkrolle (Montierrolle) schlauchlos •P4P Verlängerung mit 4 Spitzen für Felgen mit Sprenging •SGG Montierpastendose und Pinsel (5 kg) •KIT RADIO Fernbedienung •ACL Radadaptern fuer Alu-Felgen (* für die Codes beziehen sich auf die Zubehör Katalog) •Weiteres Zubehör Gemäss Verzeichnis•

EN → **Technical data** IT → **Dati tecnici** DE → **Technische Daten**



1,2 ÷ 1,8 Kw




14 ÷ 56"




max. 1220 mm



max. 2500 mm



2200 1700

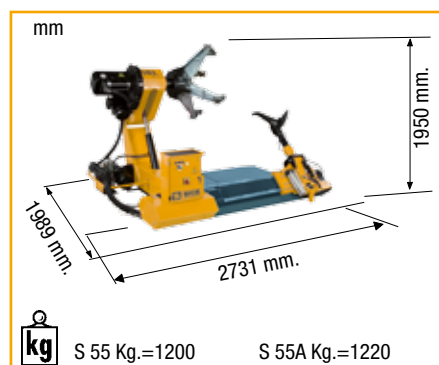

The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time. Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso. Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.