

S 45 Top



EN

Car tyre changers

- Automatic swing arm saves repositioning time and space
- Simultaneous pneumatic horizontal and vertical arm locking
- Four-jaws turntable with wider clamping capacity (12"÷27")
- Two clamping cylinders and double control plate (patented)
- Powerful moto-inverter ensuring double speed rotation of turntable 7-16 rpm
- Double acting high performance bead breaker cylinder of stainless steel (31kN)
- WDK stroke limiter with three-way adjustable blade angle
- Pressure readout unit gauge with tool box
- Pedal inflating system

IT

Smontagomme vettura

- Braccio con movimento a bandiera automatico: riposizionamento veloce e ingombro ridotto
- Bloccaggio pneumatico orizzontale e verticale simultaneo del braccio
- Autocentrante a quattro griffe con aumentata capacità di bloccaggio (12"÷27")
- Due cilindri di bloccaggio e doppia flangia di controllo (brevettato)
- Potente moto-inverter per una rotazione a doppia velocità da 7 a 16 rpm
- Cilindro stallonatore a doppio effetto in acciaio inossidabile estremamente performante (31kN)
- Limitatore di corsa WDK con angolo paletta regolabile a 3 posizioni
- Unità di lettura pressione con portaoggetti
- Sistema di gonfiaggio a pedale

DE

Pkw-Reifenmontiermaschine

- Seitlich pneumatisch schwenkbar Montagearm: schnell Positionierung und reduziert Ausmaße
- Simultane, pneumatische, horizontale und vertikale Montierarmblockierung
- Vierbacken Spanntische mit einer größeren Kapazität (12"÷27")
- 2 pneumatischen Spannzylinder (patentiert) und doppel Steuerflansch
- Leistungsfähig Motoinverter für Doppel Geschwindigkeit (von 7 bis 16 rpm) Vor- und Rücklauf
- Doppelt wirkender Abdrückzylinder Hochleistung (31kN) auf Edenstahl
- WDK Hubbegrenzer mit Schaufelsecke mit 3 verschiedenen Positionierung
- Zubehörbox mit integriertem Luftdruckmanometer
- Füllsystem mit Pedalbetätigung



EN → **Recommended accessories** IT → **Accessori consigliati** DE → **Empfohlenes Zubehör**




EN → •GT40 Quick tubeless tyre inflation system •MPG Aluminium bead pressing clamp •CRU Universal quickexchange device for tool-heads •TPA/CRU Plastic mounting/demounting tool-head with quick exchange device •TRS/CRU Tool-head for convex spokes rims •SR80 Air-operated lifter. Kg. 80 lifting capacity ••See separate catalogue for further accessories. ••

IT → •GT40 Dispositivo gonfiaggio rapido pneumatici tubeless •MPG Morsetto premitallone in alluminio •CRU Dispositivo universale per cambio rapido utensile di montaggio •TPA/CRU Utensile di montaggio in plastica con dispositivo per cambio rapido •TRS/CRU Utensile di montaggio per cerchi con razze sporgenti •SR80 Sollevatore pneumatico. Capacità di sollevamento 80 Kg. ••Per altri accessori consultare l'apposito catalogo. ••

DE → •GT40 Spannklauenfüllsystem an allen Reifenmontiermaschinen nachrüstbar •MPG Zusätzliche Wulstniederhalterzange aus Aluminium •CRU Universal-Schnellwechsellvorrichtung für Montageköpfe •TPA/CRU Kunststoffmontagekopf mit Schnellwechsellvorrichtung •TRS/CRU Montagekopf für Räder mit überhohten Speichen •SR80 Pneumatischer Heber. Radheberkapazität 80 kg. ••Weitere Zubehöre Gemäß Verzeichnis. ••

EN → **Dimensions** IT → **Dimensioni**
DE → **Abmessungen**

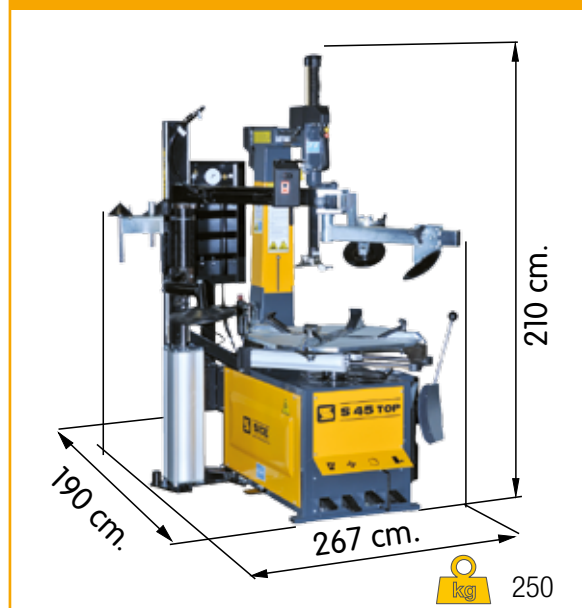

EN → **Technical Data** IT → **Dati Tecnici**
DE → **Technische Daten**

	230V - 1Ph - 50/60Hz - INV		26"
	350 mm - 14"		12" - 24"
	1100 mm - 43"		14" - 27"

/40 Standard RAL 1007
/16 Optional RAL 3002
/25 Optional RAL 5015
/36 Optional RAL 9006

EN → Main frame is always dark grey RAL 7016
IT → Telaio principale sempre grigio scuro RAL 7016
DE → Grundchassis ist immer dunkel Grau RAL 7016

The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time. Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso. Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.