

EN

Universal super-automatic tyre-changer for rims up to 30"

- **A** Automatic lateral movement with integrated PT.
- **B** Support plate with dual bead breaker and double speed inverter motor.
- **A** The same working movements in the demounting procedure, but absolutely no effort is required from the operator thanks to the "LEVER-LESS" technology incorporated in the tools head (**Patented**).
- **C** Side console and pedal unit: compact dimensions and operational efficiency.

IT

Smontagomme super-automatico universale per cerchi fino a 30"

- **A** Movimento automatico laterale con PT integrato.
- **B** Platorello con doppio stallonatore a disco e motoinverter a doppia velocità.
- **A** Tecnologia "LEVER-LESS", applicata alla torretta utensili, che elimina definitivamente lo sforzo fisico dell'operatore mantenendo invariati, sia la procedura, che i movimenti di lavoro nello smontaggio del pneumatico (**Brevettato**).
- **C** Consolle e pedaliera laterali: minimo ingombro ed efficienza operativa.

DE

Volautomatische hebellose Reifenmontagemaschine bis 30"

- **A** Automatische seitliche Bewegung mit integriertem PT.
- **B** Stützteller mit doppeltem Abdrücker mit Scheibe und Motoinverter mit zwei Geschwindigkeiten.
- **A** Die Demontageprozedur sieht die üblichen Bewegungsabläufe vor; dank der am Montier-/Demontierkopf angewandten "LEVERLESS"-Technologie gehört die körperliche Anstrengung des Bedieners endgültig der Vergangenheit an (**Patentiert**).
- **C** Seitlicher Bedienpult und seitliche Pedaleinheit: kleines Format und effizientes Arbeiten.




EN → **Recommended accessories** IT → **Accessori consigliati** DE → **Empfohlenes Zubehör**



- EN → •1 Front lifter •2 Tubeless tyre inflator device with bead insertion air jet •3 Kit for light commercial vehicles. •4 Kit for reverse rim wheels
••For other accessories see separate catalog••
- IT → •1 Sollevatore frontale •2 Dispositivo gonfiaggio tubeless a getto d'aria per intallatura ruote 'aria •3 Kit cerchi furgone •4 Kit per cerchi a canale rovescio ••Per altri accessori consultare l'apposito catalogo••
- DE → •1 Frontheber •2 Füllvorrichtung für schlauchlose Reifen mit Druckluftstoss-Betrieb zur Wulstausformung am Rad •3 Sat für Wagenfelgen •4 Bolzenadapter-Satz für Felgen mit umgekehrtem Tiefbett ••Weiteres Zubehör Gemäss Verzeichnis••

EN → **Dimensions** IT → **Dimensioni**
DE → **Abmessungen**

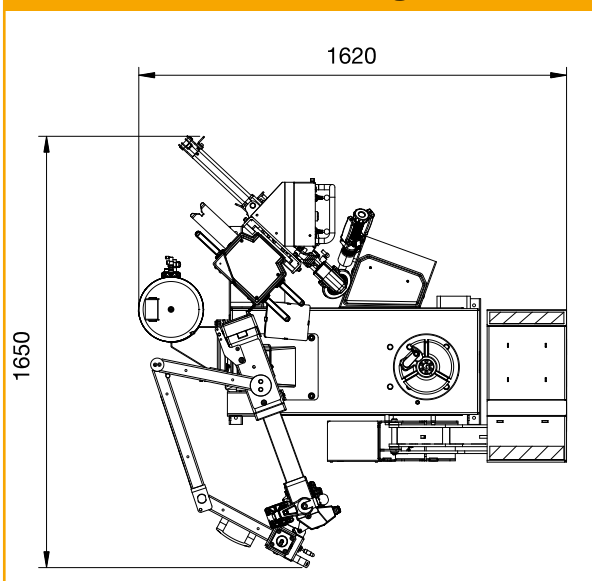

EN → **Technical Data** IT → **Dati Tecnici**
DE → **Technische Daten**

Power supply	Alimentazione	Spannungsversorgung	230V - 1Ph - 50/60Hz
Clamping capacity	Capacità di bloccaggio	Spannbereich	12" ÷ 30"
Max. wheel diameter	Diametro max. ruota	Max. Raddurchmesser	1143 mm (45")
Maximum wheel width	Larghezza massima ruota	Max. Radbreite	381mm (15")
Machine weight	Peso macchina	Maschinengewicht	476 kg
Machine height	Altezza macchina	Maschinenhöhe	2135 mm (84")
Machine width	Larghezza macchina	Maschinenbreite	1650 mm (65")
Depth	Profondità	Diefe	1620 mm (66") with lifter/con soll./mit Heber 1400 mm (55") without lifter/senza soll./ohne Heber

The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time. Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso. Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.